Comune di Narni
QSV 2012
Piano di Riqualificazione del Centro Storico

ELEMENTI COMPOSITIVI DI FACCIATA:
FINESTRE, FINESTRINI, CIMASE, DAVANZALI

ELABORATO
28

Gennaio 2012

Regione Umbria · Provincia di Terni · PUC2

ELEMENTI COMPOSITIVI DI FACCIATA: FINESTRE, FINESTRINI, CIMASE, DAVANZALI

FINESTRE

TIPOLOGIE TRADIZIONALI

GRANDI APERTURE SPECIALISTICHE

TIPOLOGIE NON COMPATIBILI

ASSENZA DEGLI ELEMENTI DI ORNATO MINORE

BANALIZZAZIONE DELLE TIPOLOGIE TRADIZIONALI ATTRAVERSO SERRAMENTI NON COMPATIBILI

DIMENSIONI APERTURE NON TRADIZIONALI

INFERRIATE STORICHE

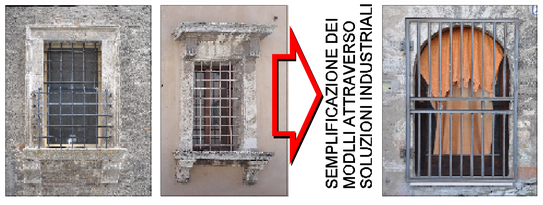

BANALIZZAZIONE

TECNICHE COSTRUTTIVE

INVESTIMENTO ELEVATO
EDIFICI DI ALTA RAPPRESENTANZA

APERTURA REALIZZATA IN CONTINUITA' CON I BLOCCHI LAPIDEI DELLA FACCIATA. GLI STIPITI DELLE APERTURE SONO AMMORSATI A TUTTA LA FACCIATA, COSTITUENDO IL MASSIMO DI RESISTENZA E DURABILITA' DELL'EDIFICIO E DEI SUOI ELEMENTI.

INVESTIMENTO MEDIO
ARCHITETTURA DI QUALITA'

APERTURA REALIZZATA IN BLOCCHI DI PIETRA (PIEDRITTI, ARCHITRAVE, DAVANZALE) INSERITI NELLA MURATURA IN LATERIZIO.
IN QUESTO CASO SI RISPARMIA SU TUTTA LA FACCIATA, CONCENTRANDO L'INVESTIMENTO SU RESISTENA E DURABILITA' NEL PUNTO PIU' DEBOLE COSTITUITO DALL'APERTURA.

INVESTIMENTO MINIMO
EDILIZIA MINORE

APERTURA REALIZZATA IN MURATURA DI LATERIZIO, CON ARCHITRAVE E STIPITI AMMORSATI ALLA MURATURA DELLA FACCIATA PER ASSICURARNE CONTINUITA' STATICA.
STESSA TECNICA PER OTTENERE NUOVE APERTURE IN FACCIATE REALIZZATE IN BLOCCHI DI PIETRA.
LE PARTI STRUTTURALI ERANO COPERTE E DIFESE DA CORNICI REALIZZATE AD INTONACO.

INTONACO RIMOSSO DA FACCIATA - MANTENUTO SU CORNICI DELLE APERTURE

INTONACO RIMOSSO DA FACCIATA - MANTENUTO SU CORNICI MODANATE DELLE APERTURE

INTONACO RIMOSSO DA FACCIATA E DALLE CORNICI MODANATE DELLE APERTURE

FINESTRINI

TIPOLOGIE TRADIZIONALI

TECNICHE DI REALIZZAZIONE

BLOCCHI LAPIDEI

INTONACO

ERRORI CROMATICI

ORNATO MINORE

TIPOLOGIE NON TRADIZIONALI

CIMASE

PROTEZIONE DELLE APERTURE

TIPOLOGIE TRADIZIONALI

DAVANZALI

TIPOLOGIE TRADIZIONALI



ORNATO MINORE INCOMPATIBILE